



FN HERSTAL

NÁVOD PRO PISTOLI

Five-seven® Tactical

Ráže: 5.7 x 28 mm



BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

PŘED NABÍJENÍM, STŘELBOU NEBO ROZEBÍRÁNÍM ZBRANĚ, PEČLIVĚ PROSTUDUJTE TENTO NÁVOD K OBSLUZE:

- SE ZBRANÍ ZACHÁZEJTE S NEJVYŠŠÍ OBEZŘETNOSTÍ A PROFESIONALITOU. I S NENABITOU ZBRANÍ MANIPULUJTE TAK, JAKO BY BYLA NABITÁ. SPOUŠTĚ ZBRANĚ SE DOTÝKEJTE AŽ V OKAMŽIKU, KDY JSTE PŘIPRAVENI KE STŘELBĚ.
- ZBRAŇ MŮŽE ZASÁHNOUT A ZRANIT CÍL AŽ DO VZDÁLENOSTI 1.700 METRŮ
- ZBRAŇ VŽDY PEČLIVĚ VYČISTĚTE A PŘED STŘELBOU APLIKUJTE NA KOVOVÉ ČÁSTI ZBRANĚ LEHKÝ FILM KVALITNÍHO MAZADLA.
- NIKDY STŘELBOU NEODSTRAŇUJTE NEČISTOTY V HLAVNI ZBRANĚ.

Výstražník

Páčka manuální
pojistky



Výstražník je umístěn na levé straně závěru zbraně. Pokud je výstražník vystouplý, v nábojové komoře je zaveden náboj.

Zbraň zajistíte vytočením páčky manuální pojistky směrem nahoru do pozice „SAFE“. Pojistka zablokuje spoušť a zbraň nemůže vystřelit.

KONTROLA ZBRANĚ



- Zajistěte pistoli – páčku manuální pojistky vytočte do horní pozice „SAFE“.
- Zmačkněte záchyt zásobníku a vyjměte zásobník.
- Závěr zatáhněte rychlým pohybem zcela dozadu a držte v této poloze.
- Zkontrolujte přes otvor výhozného okénka, zda v nábojové komoře není náboj. (V případě, že v nábojové komoře zůstal náboj, pokračujte dle instrukcí uvedených dále).
- Pokud je nábojová komora prázdná, závěr uvolněte.
- Vyprázdněte zásobník.
- Ústí hlavně mířte do bezpečného prostoru, zbraň odjistěte – páčku manuální pojistky dejte do spodní pozice „FIRE“. Zmačknutím spouště uvolníte natažený úderník.
- Zajistěte pistoli – páčku manuální pojistky vytočte do horní pozice „SAFE“.


ROZEBÍRÁNÍ ZBRANĚ



Před rozebíráním pistole proveďte kontrolu zbraně dle postupu popsaném v tomto návodu a ujistěte se, že zbraň není v nabitém stavu.

- 1) Vyměňte zásobník
- 2) Sejměte sestavu závěru z rámu zbraně:
 - Pistoli uchopte pravou rukou, dlaní levé ruky uchopte závěr, mírně jej potáhněte dozadu a držte v této poloze.
 - Současně palcem levé ruky zatlačte a držte montážní třmen v zadní poloze.
 - Závěr uvolněte a nechte jej přejít mírně dopředu.
 - Palcem pravé ruky zatlačte na zadní část závěru směrem dopředu a pozvednutím přední části sestavy závěru jej oddělte od rámu zbraně.
- 3) Zvedněte zadní část hlavně z jejího usazení a hlavěň ze sestavy úplně vyjměte.

SKLÁDÁNÍ ZBRANĚ

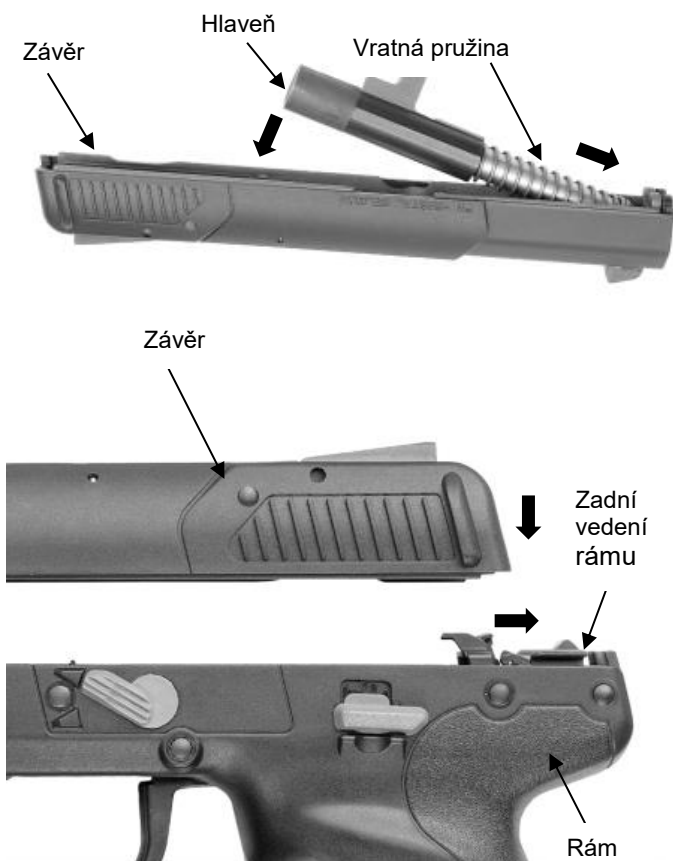


- 1) Ústí hlavně vložte do hlavňového otvoru v závěru zbraně.
- 2) Hlaveň lehce zatlačte dopředu (proti tlaku vratné pružiny) a zadní část zachyťte do jejího uložení v závěru zbraně.

Před dalším krokem skládání zbraně se ujistěte, že je montážní třmen v zadní pozici a v rámu pistole není zásobník.

- 3) Na rám pistole nasadte sestavu závěru:
 - Zadní část sestavy závěru srovnajte **rovnoběžně** s přední částí zadního vedení rámu
 - Přiložte sestavu závěru k rámu pistole a pak ji posuňte mírně dozadu tak, aby byly drážky závěru zachyceny do předního a zadního vedení rámu.
 - Zkontrolujte, že je sestava závěru v rámu zbraně usazena správně.
 - Zatlačte závěr úplně dozadu.
 - Správně usazeným závěrem musí jít dopředu i dozadu lehce pohybovat.

ROZEBÍRÁNÍ A SKLÁDÁNÍ ZÁSObNÍKU

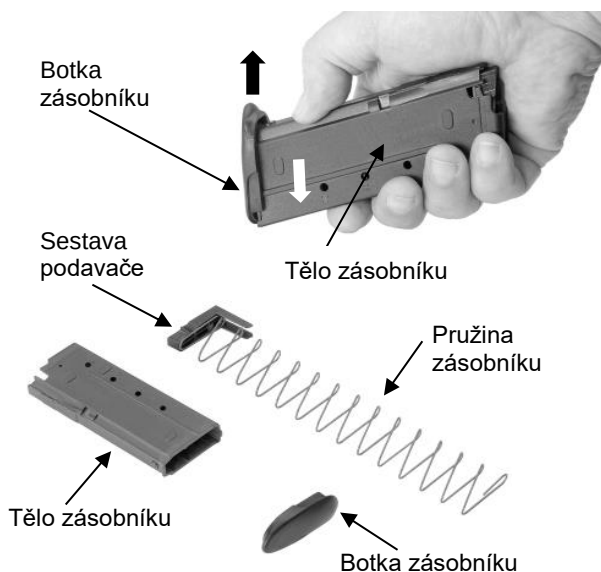

Uchopte zásobník a zadní část botky zásobníku opřete o pevný povrch (např. o hranu stolu). Zatlačením na zásobník dojde k vysunutí botky zásobníku.

POZOR! Na botku zásobníku působí tlak vratné pružiny. Při vyjímání botky opatrně vratnou pružinu přidržíte. Z těla zásobníku vyjměte pružinu se sestavu podavače.

Při skládání zásobníku postupujte tohoto postupu v opačném pořadí. Mějte na paměti, že botku zásobníku můžete nasadit na tělo zásobníku pouze při zatlačení pružiny do úrovně hrany těla zásobníku.

Zkontrolujte, že botka zásobníku je správně zachycena jejím zámkem.

NABÍJENÍ ZÁSObNÍKU



Zásobník nabíjejte po jednom náboji.

Dolní část náboje stlačte dolů podavač zásobníku (popř. náboj již v zásobníku založený) a náboj zasuňte pod plášť zásobníku. Tento postup opakujte, dokud není zásobník zcela plný, nebo je vloženo požadované množství nábojů.

Počet nábojů lze zkontrolovat přes otvory v plášti zásobníku.

NABÍJENÍ PISTOLE

- Zajistěte pistoli – páčku manuální pojistky vytočte do horní pozice „SAFE“.
- Do zásobníkové šachy vložte zásobník s náboji.
- Závěr zatáhněte rychlým pohybem zcela dozadu a pak jej pusťte.
- Pohyb závěru zavede první náboj do nábojové komory (výstražník bude vystouplý) a bicí mechanismus se napne.
- Pro správné zavedení záboje do nábojové komory je nutné, aby závěr po uvolnění ze zadní polohy přešel vřed silným rázem napnuté vratné pružiny. Nikdy se nesnažte závěr přidržovat!
- Pokud pistoli odjistíte otočením páčky manuální pojistky směrem dolů do pozice „FIRE“, pistole bude připravena ke střelbě a po zmáčknutí spouště dojde k výstřelu!

POZOR!

Pokud je páčka manuální pojistky ve spodní poloze „FIRE“, pistole při stisku spouště vystřelí!

STŘELBA

Ústí hlavně mířte do bezpečného prostoru

Odjistěte pistoli – páčku manuální pojistky vytočte dolů do pozice „FIRE“.

Mířte na bezpečný terč a zmáčkněte spoušť.

Po výstřelu uvolněte spoušť a nechte ji vrátit do přední polohy.

Po výstřelu posledního náboje, zůstane závěr zbraně v zadní „otevřené“ poloze.

- Pokud nechcete ve střelbě pokračovat, vyjměte prázdný zásobník, zatlačením záhytu závěru uvolněte závěr a pistoli zajistěte manuální pojistkou.
- Pokud chcete ve střelbě pokračovat, vložte nový, naplněný zásobník a závěr zatlačením záhytu závěru uvolněte.

PÁČKA ZÁCHYTU ZÁVĚRU




Po výstřelu posledního náboje (v zásobníku není žádný náboj), závěr zůstane v zadní (otevřené) poloze. Stiskem páčky záchytu závěru se závěr uvolní a přejde do přední (zavřené) polohy.

VYBÍJENÍ PISTOLE



- Zajistěte pistoli – páčku manuální pojistky vytočte do horní pozice „SAFE“.
- Zmáčknete záchyt zásobníku a vyjměte zásobník.
- Závěr zatáhněte rychlým pohybem zcela dozadu a závěr uvolněte. Výhozným okénkem bude náboj zavedený v nábojové komoře vyhozen.
- Závěr zatáhněte zcela dozadu a držte v této poloze.
- Zkontrolujte přes otvor výhozného okénka, zda v nábojové komoře není náboj. (V případě, že v nábojové komoře zůstal náboj, závěr zatáhněte rychlým pohybem zcela dozadu a závěr uvolněte).
- Pokud je nábojová komora prázdná, závěr uvolněte.
- Ústí hlavně míře do bezpečného prostoru, zbraň odjistěte – páčku manuální pojistky dejte do spodní pozice „FIRE“. Zmáchnutím spouště uvolníte natažený úderník.
- Zajistěte pistoli – páčku manuální pojistky vytočte do horní pozice „SAFE“.
- Vyprázdněte zásobník.

ČIŠTĚNÍ PISTOLE

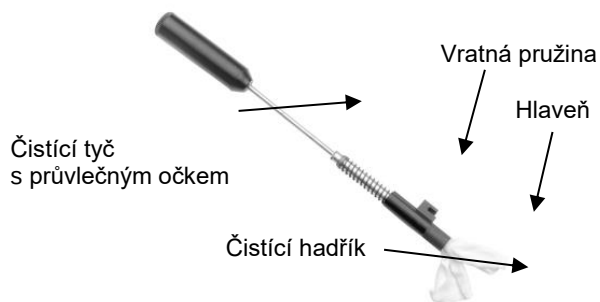

- Zbraň rozeberte dle postupu uvedeném v oddíle „ROZEBÍRÁNÍ ZBRANĚ“.
- Naolejovaným, čistým, měkkým hadříkem očistěte vnitřní části závěru, rámu, povrch hlavně a vratné pružiny.
- Pro vyčištění vnitřního vývrtu hlavně použijte naolejované čisticí hadříky za použití tyče s průvlečným očkem (čištění provádějte pouze ze strany nábojové komory). Čistěte, dokud z hlavně nevychází poslední hadřík úplně čistý.
- Pokud budete pistoli ihned používat, vytřete vnitřní vývrt hlavně suchým hadříkem (již bez použití oleje).
- Naneste lehký film kvalitního mazadla na vratnou pružinu, vnitřní části závěru, a povrch všech pohyblivých dílů a také na všechna vybrání vedení rámu.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ (SELHÁNÍ ZBRANĚ)

V případě, že po zmáchnutí spouště nedojde k výstřelu, okamžitě ukončete střelbu. Vyjměte zásobník, zatáhněte závěr zcela dozadu a přes výhozné okénko zkontrolujte nábojovou komoru, zda v ní nezůstala nábojnice po vystřeleném náboji. Pokud je nábojová komora prázdná, pokračujte ve střelbě. Pokud problém přetrvává, zbraň předejte autorizovanému puškaři.

UPOZORNĚNÍ

Některé varianty pistole FN Five-seveN mohou být vybaveny zásobníkovou pojistkou. V takovém případě lze spoušť stisknout pouze se založeným zásobníkem. Pro řádnou kontrolu zbraně a její vybití doporučujeme vždy provádět tzv. **ránu jistoty** (vypuštění spoušťového a bicího mechanismu stisknutím spouště), u zbraní se zásobníkovou pojistkou je tedy pro provedení rány jistoty zapotřebí po kontrole stavu zbraně zasunout zpět PRÁZDNÝ A ZKONTROLOVANÝ zásobník a s ním provést ránu jistoty.

Výrobce: FN Herstal S.A., Belgium

Dovozce: CB SERVIS CENTRUM s.r.o. - Střelnice Borek 473, 373 67 Borek, www.guns-trade.cz