




1




2

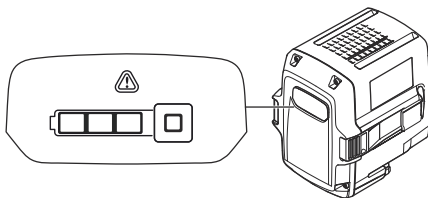


3

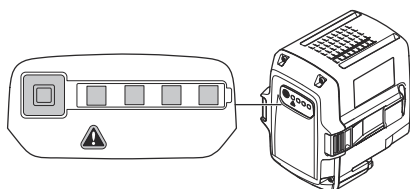


4




5



6



7

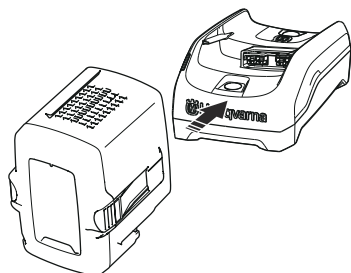

Obsah

Prohlášení.....	25	Provoz.....	25
Bezpečnostní pokyny týkající se akumulátorů.....	25	Příslušenství.....	26

Prohlášení

Tento leták přidává baterii typu 40-B70 a 40-B140.

POPIS VÝROBKU

(Obr. 1)

1. Baterie
2. Kontrolka LED stavu nabití
3. Výstražná kontrolka LED
4. Tlačítko ukazatele stavu baterie

Bezpečnostní pokyny týkající se akumulátorů



VÝSTRAHA:

Pozorně

si přečtěte všechna bezpečnostní upozornění a pokyny v návodu k obsluze. Při nedodržení varování a pokynů může dojít

k úrazu elektrickým proudem, požáru nebo vážnému zranění.



VAROVÁNÍ:

Nepoužívejte baterii, která nebyla dodána s výrobkem. Při nabíjení baterií řady BLi a 40-B používejte výhradně nabíječky QC80/40-C80.

Provoz

Baterie



VÝSTRAHA: Než začnete s baterií pracovat, přečtěte si důkladně kapitulu o bezpečnosti. Přečtěte si důkladně návod k používání baterie a nabíječky baterií.

Baterii i nabíječku skladujte za správné okolní teploty.

	Okolní teplota
Provoz baterie	5–40 °C

	Okolní teplota
Nabíjení baterie	5–40 °C

Stav baterie

Displej ukazuje stav nabití a zda došlo k problémům s baterií.

(Obr. 2)

(Obr. 3)

Kontrolka LED	Stav baterie (stav nabití)	
	BLi10, BLi20	40-B70, 40-B140
Śvítí 4 kontrolky LED	Není k dispozici	Baterie je nabitá na 76–100 %.
Śvítí 3 kontrolky LED	Baterie je nabitá na 76–100 %.	Baterie je nabitá na 51–75 %.
Śvítí 2 kontrolky LED	Baterie je nabitá na 51–75 %.	Baterie je nabitá na 26–50 %.
Śvítí 1 kontrolka LED	Baterie je nabitá na 26–50 %.	Baterie je nabitá na 6–25 %.
Bliká 1 kontrolka LED	Baterie je nabitá na 0–25 %.	Baterie je nabitá na 0–5 %.

Nabití baterie

Před prvním použitím baterii nabíjete. Nová baterie je nabitá pouze na 30 %.



VAROVÁNÍ: Nabíječku baterií zapojte do zásuvky s hodnotami napětí a frekvence, které jsou uvedené na typovém štítku.

- Baterie se nenabíjí, pokud je teplota baterie vyšší než 50 °C.
1. Připojte k nabíječce baterií napájecí kabel.

2. Zapojte nabíječku baterií do uzemněné zásuvky. Kontrolka LED nabíjení jednou blikne. (Obr. 4) (Obr. 5)

3. Připojte baterii k nabíječce baterií. Rozsvítí se kontrolka LED dobíjení. Baterii nabíjejte maximálně po dobu 24 hodin. (Obr. 6) (Obr. 7)

4. Stiskněte tlačítko ukazatele stavu baterie. Pokud se rozsvítí všechny kontrolky LED, baterie je plně nabitá.

5. Vytažením napájecí zástrčky odpojte nabíječku baterií z elektrické zásuvky. Netahejte za napájecí kabel.

6. Vyměňte baterii z nabíječky.

Příslušenství

Baterie schválené pro výrobek

Baterie	40-B70	40-B140
Typ	Lithium-iontová	Lithium-iontová
Kapacita baterie, Ah	Viz typový štítek baterie	Viz typový štítek baterie
Jmenovité napětí, V	36	36
Hmotnost, kg	0,8	1,25

Baterie	Model						
	110iL	120iTK4-P	120iTK4-H	120iTK4-PH	215iL	215iHD45	120i
40-B70	X	X	X	X	X	X	
40-B140					X		X