


Innokin Go Z sada manuál

Děkujeme, že jste si vybrali originální produkt firmy Innokin! Pro správné a bezpečné používání tohoto výrobku si prosím důkladně přečtěte celý tento návod. V případě jakéhokoli dotazu kontaktujte svého prodejce.

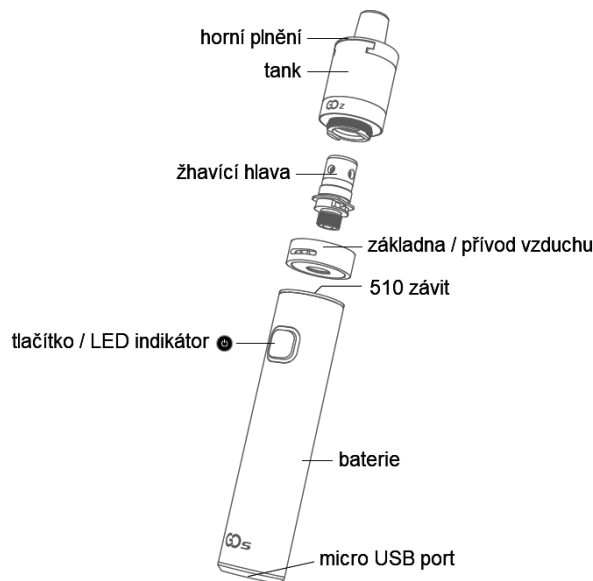

Používání podu

Instalace a výměna žhavicí hlavy

V tanku je potřeba pravidelně vyměňovat žhavicí hlavu. Ta vydrží cca 1-4 týdny a opotřebením poznáte na horším podání chuti, napálené chuti a snížené tvorbě páry.

Pro výměnu žhavicí hlavy:

- 1) Odšroubujte tank z baterie a otočte jej náustkem dolů.
- 2) Z tanku odšroubujte základnu.
- 3) Starou žhavicí hlavu vytáhněte z tanku.
- 4) Novou hlavu se zakapanou vatou do tanku zasuňte.
- 5) Základnu našroubujte zpět.

Poznámka: a) Žhavicí hlava se mění za cca 1-4 týdny (nebo dle potřeby).

b) Při náznačce spálené chuti nebo při ztrátě chuti žhavicí hlavu vyměňte.

c) Žhavicí hlavu nečistěte pod tekoucí vodou.



Plnění

- 1) Odsuňte horní část tanku.
- 2) Do odkrytého otvoru nalijte svůj e-liquid a tank naplňte na 90% objemu.

Poznámka: a) Po naplnění tanku s novou žhavicí hlavou vždy alespoň pět minut počkejte, aby se vata uvnitř nasákla e-liquidem.

b) Pro bezproblémové vapování udržujte tank alespoň z 1/3 naplněný.



Přívod vzduchu

Kroužkem na základně tanku si přizpůsobíte přívod vzduchu svým potřebám.

Poznámka: Během potahování přívod vzduchu nikdy zcela neuzavírejte.

Vapování

Po řádném nainstalování žhavicí hlavy a naplnění tanku, podržte tlačítko a potáhněte si z náustku.

Poznámka: a) Z e-cigarety nepotahujte, pokud není tank naplněn.

Používání baterie

Zapnutí a vypnutí

Pro zapnutí a vypnutí e-cigarety stiskněte tlačítko pětkrát rychle po sobě.

Poznámka: V případě, že e-cigaretu nosíte v tašce nebo kapse, vždy jej vypínejte.

Indikace baterie

Barevná LED u tlačítka indikuje zbývající kapacitu baterie.

Červená = méně než 20%

Červená a zelená = 20%-70%

Zelená = více než 70%

Nabíjení

Zasuňte micro USB kabel do počítače, nebo pomocí 5V síťového adaptéru (není součástí balení) do zásuvky. Druhý konec připojte k micro USB portu baterie.

Při plném nabití svítí LED zelenou barvou.

Poznámka: Pro nabíjení používejte pouze kvalitní a nepoškozené adaptéry a kabely.

Ochrany

Nízké napětí baterie: Pokud je napětí baterie příliš nízké a baterie je vybitá, červená LED čtyřikrát zabliká. V takovém případě baterii nabijte.

Zkrat: Vyskytne-li se zkrat, LED čtyřikrát zabliká červenou a zelenou barvou. V takovém případě odšroubujte a našroubujte tank, vyčistěte kontakty, vyšroubujte, našroubujte žhavicí hlavu, případně ji vyměňte.

Příliš dlouhé vapování: Jestliže přesáhnete maximální dobu vapování, LED třikrát zabliká červenou a zelenou barvou.

Vysoká teplota: V případě, že teplota zařízení přesáhne 115°C, zařízení automaticky přestane fungovat. E-cigaretu nechte vychladnout.

Upozornění

- 1) Vzhledem ke své konstrukci se elektronická cigareta nedá používat stejně jako cigareta klasická. Zejména to platí pro četnost potahování. Po několika potazích je doporučeno udělat krátkou pauzu, která umožní, aby se vata opět nasákla e-liquidem.
- 2) Během používání může dojít k zahřání některých částí zařízení. V takovém případě nechte zařízení vychladnout.
- 3) Zařízení nenabíjejte blízko vody.
- 4) Baterii nevhazujte do ohně, ani ji nevystavujte příliš vysokým teplotám.
- 5) Baterii nenechávejte na přímém slunci.
- 6) Pro nabíjení používejte pouze kvalitní a originální nabíječky.
- 7) Baterii během nabíjení postavte na tvrdý nehořlavý povrch.
- 8) Baterii nenabíjejte bez dozoru a po nabití ji odpojte z nabíječky.
- 9) Pokud zařízení nepoužíváte, vypněte jej.
- 10) Veškeré části elektronické cigarety udržujte z dosahu dětí a domácích zvířat.
- 11) V případě závady na elektronické cigaretě se ji nikdy nesnažte opravovat sami – mohlo by to způsobit zničení věci a/nebo vaše zranění.
- 12) Zařízení by mělo být používáno pouze v suchém prostředí a teplotách v rozmezí -10°C až 60°C. Pro nabíjení pak v teplotách 0°C až 45°C.
- 13) Nepoužívejte jiný než doporučený odpor žhavicích spirálek.
- 14) Elektronická cigareta je výhradně určena pro starší 18 let.

Záruka činí na všechny součásti 24 měsíců a týká se výrobních závad. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení, zároveň upozorňujeme, že životnost jednotlivých částí je odlišná.

Výrobce: Innokin
Distributor: Smoke Different, s.r.o.
IČO: 24156213

